



深圳市三德利精密科技有限公司

地址：深圳市松岗碧头第三工业区松源楼工业园 1 栋二楼 201C
TEL: 13430844019 E-mail: szssdljml68@163.com www.shenzhensandeli.com


SPEC（物性表）

PRODUCTNAME（产品名称）	PTFE 防油灰光膜	
TYPE（型号）	SDL8022G	
ITEM（项目）	UNIT（单位）	SPEC（基准值）
Total Thickness（总厚度）	μm	200~210
Color（颜色）	/	Grey/灰
Air Flow（透气量）	ml/min/m ² @ 7kpa	2.0~2.2
WEP（耐水压）	KPA	>60~70
IP Rating（防水等级）	/	IP67
Temperature（耐温）	℃	-40° ~260℃
Rank（级别）		食品/电子
Oil-proof grade（防油等级）		8 级
ROHS（有害物质）	/	Meet ROHS Requirements(符合 ROHS 要求)
存储条件：常温存放，湿度 40%~70%存储空间应避免潮湿、粉尘及阳光直射		



深圳市三德利精密科技有限公司

地址：深圳市松岗碧头第三工业区松源楼工业园 1 栋二楼 201C
TEL: 13430844019 E-mail: szssdljm168@163.com www.shenzhensandeli.com

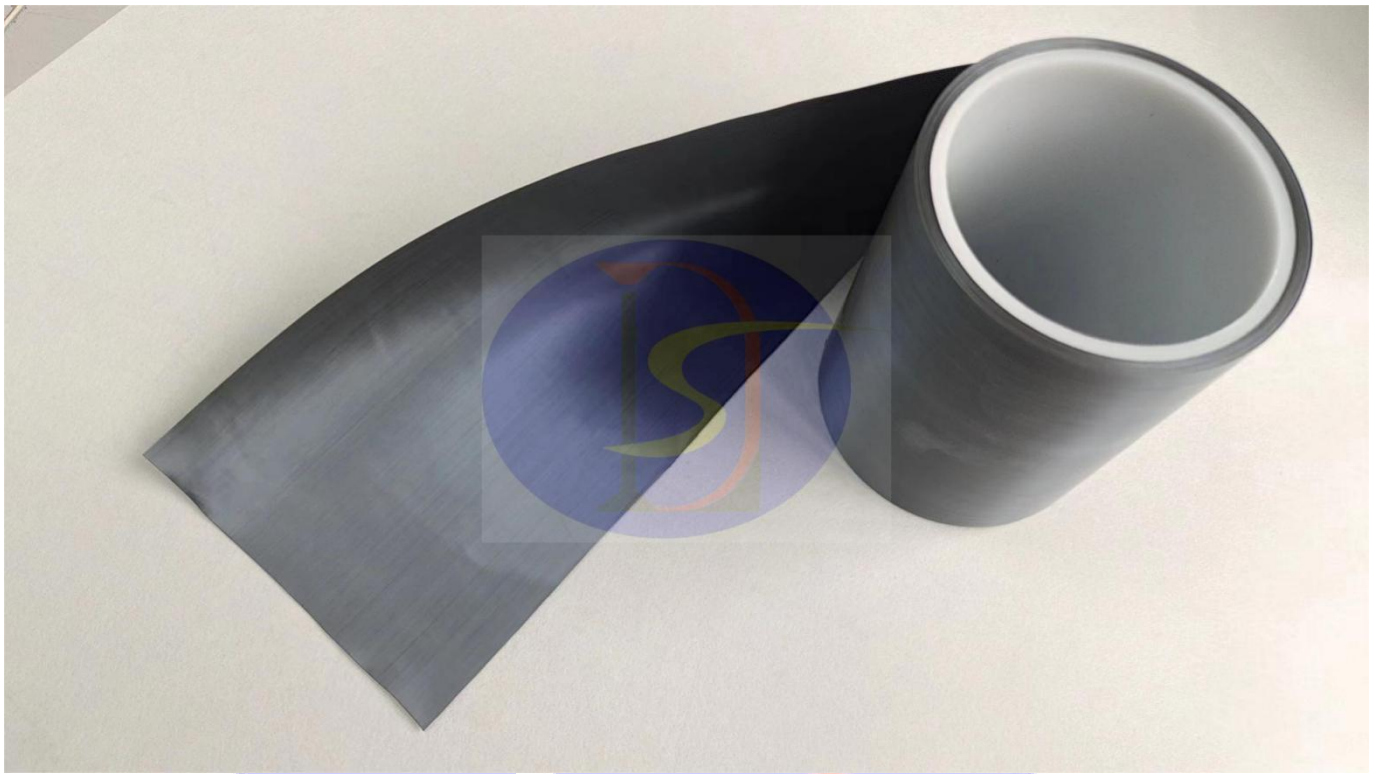

应用领域：声学电子应用

应用产品：智能手机、智能手表、智能手环等等

检测内容包括以下几点，透气量值（7KPa），最大瞬间耐水压值（KPa），平均（厚度 U_m ），测试口径为每平方厘米每分钟，（宽幅 mm），防水防油等级，等等...

This product is tested by professionals of Diershuo New Material Technology Co., Ltd. The test content includes the following points, the breathable value (7KPa), the maximum instantaneous water pressure resistance value (KPa), the average thickness (U_m), the test caliber is per square centimeter per minute, the width (mm), waterproof and oil-proof level, etc. ...

备注：以上部分参数为参考值，不纳入出货具体数据。